

Пневмогидравлические насосы

ENERPAC 
Hydraulic Technology Worldwide

▼ Изображены сверху вниз: PA-1150, PA-133



РА серия

Объем резервуара:
0,6 - 1,3 литров

Производительность:
0,13 л/мин

Потребление воздуха:
225 л/мин

Рабочее давление:
700 бар





Набор расширения резервуара PC-66


Удвойте объем Вашего PA-133 резервуара с помощью легкого в установке набора расширения резервуара.

- Твердая конструкция – имеет долгий срок службы
- Простое и удобное присоединение шлангов
- 3-позиционная педаль обеспечивает выдвижение, удержание и возврат цилиндра
- Возможность работы в любых положениях, обеспечивающая универсальность использования и монтажа (кроме PA-1150)
- Монтажные прорези на PA-133

График потока

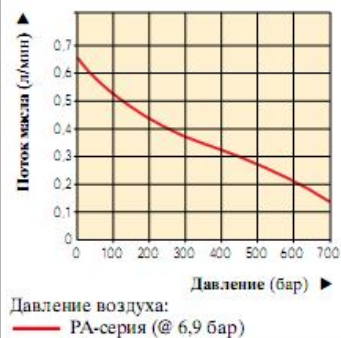

PA-133 (mm)

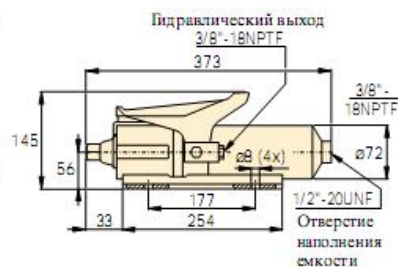

PA-1150 (mm)

Для использования с цилиндром	Полезный объем масла (см ³)	Номер модели	Номинал. давление (бар)	Производительность (л/мин)		Функция клапана	Давление воздуха * (бар)	Потребление воздуха (л/мин)	Уровень шума (дБ)	 (кг)
				Без груза	С грузом					
Одностороннего действия	589	PA-133	700	0,65	0,13	Выдв./удерж./возвр.	4,1 - 8,3	255	85	5,4
	1311	PA-1150	700	0,65	0,13	Выдв./удерж./возвр.	4,1 - 8,3	255	85	8,2

* Рекомендуется использовать регулятор-фильтр-увлажнитель RFL-102.