

Тензометры и динамометры

▼ На изображении: LH-102 and TM-5 (в середине)



**TM
LH
серия**



Нагрузка:

900 - 90.000 кг

Точность, % от полной шкалы:


± 2%

Тензометр TM-5


- Точность $\pm 2\%$ от полной шкалы
- Покрытие из цинка и бронзы обеспечивают коррозионную стойкость
- Двойная шкала для считывания данных в кг и фунтах
- Металлический корпус обеспечивает надежное хранение и перенос

Динамометры LH-серия

- Точность $\pm 2\%$ от полной шкалы
- Поворотная платформа снижает боковую нагрузку, что улучшает точность
- Индикатор показывает текущую или максимальную нагрузку
- Двойная шкала для считывания данных в кг и фунтах

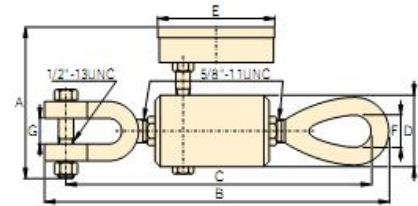

TM-5

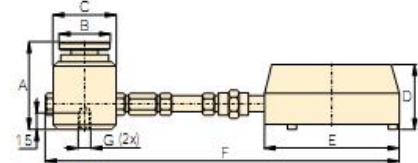

LH-серия

| Тип | Диапазон измерения | | Номер модели | Минимальное значение | | Цена деления | | Размеры (мм) | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------|--------------|----------------------|---------|--------------|---------|--------------|-----|-----|----|-----|------|------------------|--|
| | (кг) | (фунты) | | (кг) | (фунты) | (кг) | (фунты) | A | B | C | D | E | F | G | |
| Тип, располож. | 4 500 | 10 000 | TM-5 | 500 | 1 000 | 100 | 100 | 120 | 247 | 236 | 50 | 93 | 22 | 19 | |
| На приборе | 900 | 2 000 | LH-10 | 100 | 200 | 20 | 20 | 77 | 44 | 57 | 60 | 101 | 215 | 1/4"-20, 44,5 вс | |
| | 4 500 | 10 000 | LH-50 | 500 | 1 000 | 100 | 100 | 77 | 44 | 57 | 60 | 101 | 215 | 1/4"-20, 44,5 вс | |
| Соединен РВД 0,6 м | 900 | 2 000 | LH-102 | 100 | 200 | 20 | 20 | 77 | 44 | 57 | 60 | 147 | 846 | 1/4"-20, 44,5 вс | |
| | 4 500 | 10 000 | LH-502 | 500 | 1 000 | 100 | 100 | 77 | 44 | 57 | 60 | 147 | 846 | 1/4"-20, 44,5 вс | |
| | 9 000 | 20 000 | LH-1002 | 1 000 | 2 000 | 200 | 200 | 77 | 44 | 57 | 60 | 147 | 846 | 1/4"-20, 44,5 вс | |
| Соединен РВД 1,8 м | 21 000 | 50 000 | LH-2506 | 3 000 | 5 000 | 500 | 500 | 101 | 69 | 85 | 60 | 147 | 2094 | 3/8"-24, 63 вс | |
| | 45 000 | 100 000 | LH-5006 | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 132 | 101 | 127 | 60 | 147 | 2135 | 3/8"-24, 89 вс | |
| | 90 000 | 200 000 | LH-10006 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 2 500 | 158 | 127 | 158 | 60 | 147 | 2166 | 3/8"-24, 102 вс | |

BC = Расстояние между монтажными отверстиями