


Монтажные плиты серии BM

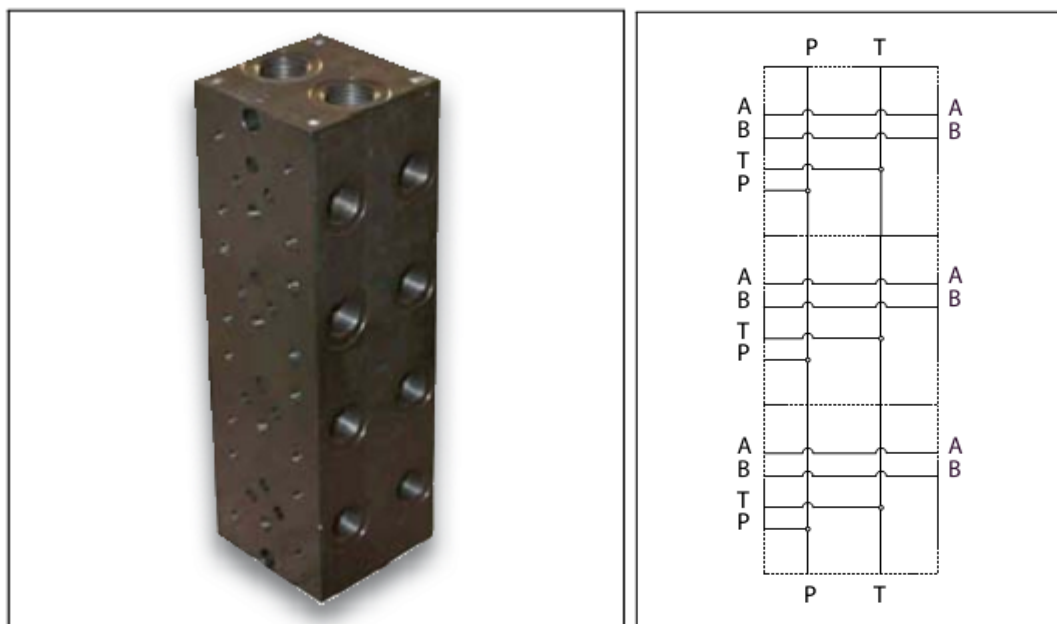


Монтажные плиты серии BM предназначены для установки модульной гидроаппаратуры типоразмера CETOP 3. Количество мест присоединения модульной аппаратуры CETOP 3 варьируется от 2 до 6.

Вязкость жидкости: 10-500 мм²/с

Температура жидкости: -30...+80°C

Температура окружающей среды: -20...+80°C

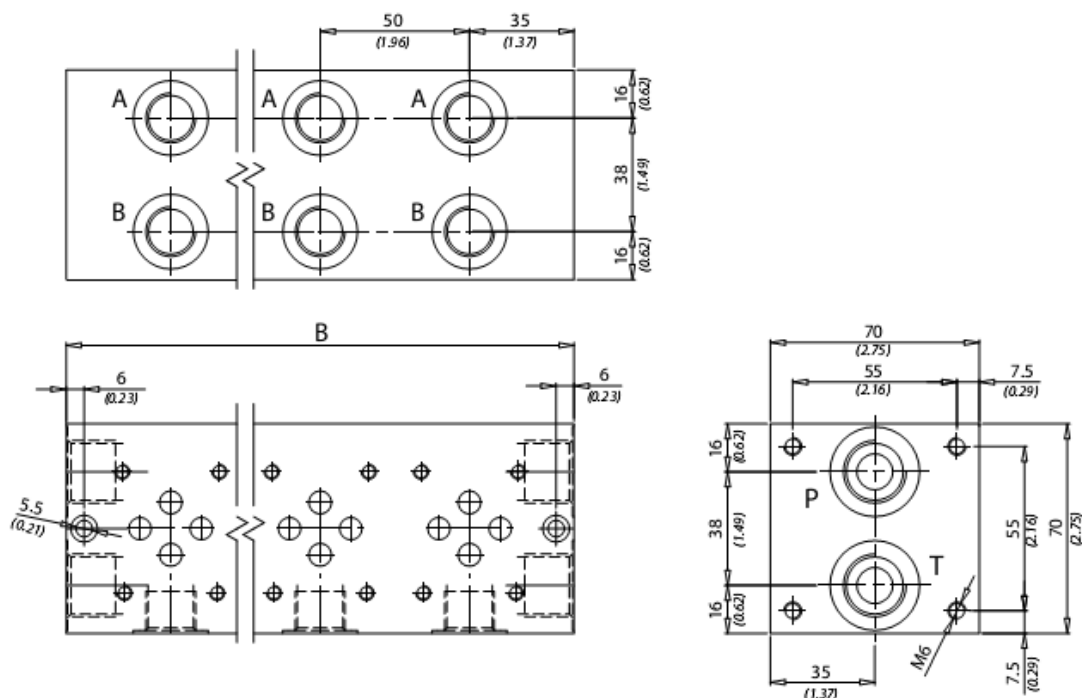

Москва:
(495) 660-38-13

Нижний Новгород:
(831) 429-03-42

Новосибирск:
(383) 202-21-25

Екатеринбург:
(343) 204-71-99

Тюмень:
(3452) 50-03-24

Челябинск:
(351) 729-81-37

Санкт-Петербург:
(812) 313-20-94

Уфа:
(347) 229-77-59

Иркутск:
(3952) 55-99-35

Пермь:
(342) 270-00-31

Сургут:
(3462) 20-68-74

Код	Секций	В	Порт М	Максимальное давление	Максимальный расход	Порты А-В	Порты Р_Т	Вес
BM2	2	120	G1/4	250 bar	40 л/мин	G3/8	G1/2	1,5 кг
BM3	3	170	G1/4	250 bar	40 л/мин	G3/8	G1/2	2,1 кг
BM4	4	220	G1/4	250 bar	40 л/мин	G3/8	G1/2	2,7 кг
BM5	5	270	G1/4	250 bar	40 л/мин	G3/8	G1/2	3,3 кг
BM6	6	320	G1/4	250 bar	40 л/мин	G3/8	G1/2	3,9 кг